



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΑΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ &
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια και μεταφορά
αδρανών υλικών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 417/2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00 ΕΥΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια και μεταφορά αδρανών υλικών οδοποιίας, για τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου κατά την κατασκευή των έργων.

Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να είναι σκληρά, υγιή και ανθεκτικά. Να είναι απαλλαγμένα από φυτικές ή άλλες πάσης φύσεως ξένες προσμίξεις όπως χώματα, σβώλους αργίλου κ.λ.π. Επίσης τα αδρανή υλικά δεν πρέπει να περιέχουν πλακοειδή, αποσαρθρωμένα, εύθρυπτα ή σχιστολιθικά τεμάχια. Στην μελέτη περιλαμβάνεται η προμήθεια άμμου, ανάμικτο, ρυζιού, γαρμπίλι, σύντριμμα, σκύρα οδοστρώσας, 3/Α οδοστρώσας.

Η βάση / υπόβαση πρέπει να κατασκευάζεται, έτσι ώστε να παρουσιάζει ομοιομορφία ως προς την αντοχή της και τη συμπεριφορά της σε παραμόρφωση. Για το σκοπό αυτό, η φόρτωση, εκφόρτωση και διάστρωση των αδρανών υλικών πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η απόμειξη.


Η μεταφορά των αδρανών υλικών θα γίνεται από τα αυτοκίνητα του λατομείου και σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **73.800,00** ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. που θα βαρύνει την προμήθεια. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί με πίστωση που θα προέρχεται από Δημοτικούς πόρους.

Η προμήθεια θα γίνει με **πρόχειρο διαγωνισμό** με σφραγισμένες προσφορές, με τη συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚ.ΠΟ.ΤΑ.

ΕΥΟΣΜΟΣ: 25 / 05 / 2011
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΤΣΟΥΡΠΗ ΟΛΓΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

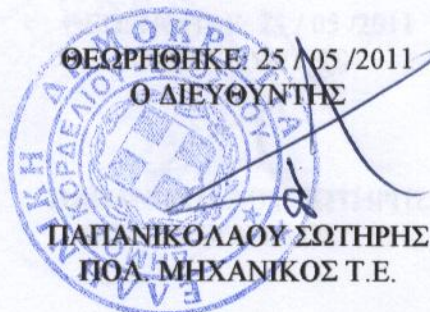



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ &
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια και μεταφορά
αδρανών υλικών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 417 /2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00 ΕΥΡΩ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
|-------------------------|---|---------------|----------|--------------|------------------|
| 1 | 3/Α Οδοποιίας (θραυστό υλικό λατομείου 0-30mm) | Τόνοι | 2.000,00 | 12,00 | 24.000,00 |
| 2 | Ανάμικτο υλικό (άμμος, γαρμπίλι, σύντριμμα) κοκκομετρίας 0-30mm, για παρασκευή σκυροδέματος | « | 1.520,00 | 11,00 | 16.720,00 |
| 3 | Σκύρα 30-75mm | « | 800,00 | 13,00 | 10.400,00 |
| 4 | Άμμο λατομείου 0-4mm | « | 200,00 | 13,00 | 2.600,00 |
| 5 | Γαρμπίλι 8-16mm | « | 150,00 | 12,00 | 1.800,00 |
| 6 | Ρύζι 4-8mm | « | 155,00 | 12,00 | 1.860,00 |
| 7 | Σύντριμμα 16-30mm | « | 200,00 | 13,00 | 2.600,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | | | | | 59.980,00 |
| Φ.Π.Α.: | | | | | 13.795,40 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | | | | | 73.775,40 |
| ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: | | | | | 24,60 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | | | | | 73.800,00 |

| | |
|------------------------------|--|
| <u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</u> | Εβδομήντα τρεις χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (73.800,00€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. που θα βαρύνει την προμήθεια. |
|------------------------------|--|

ΕΥΟΣΜΟΣ: 25 / 05 /2011
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΤΣΟΥΡΙΠΗ ΟΛΓΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: 25 / 05 /2011
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.